


Rychlý a efektivní způsob hermetického zakrytí siláže

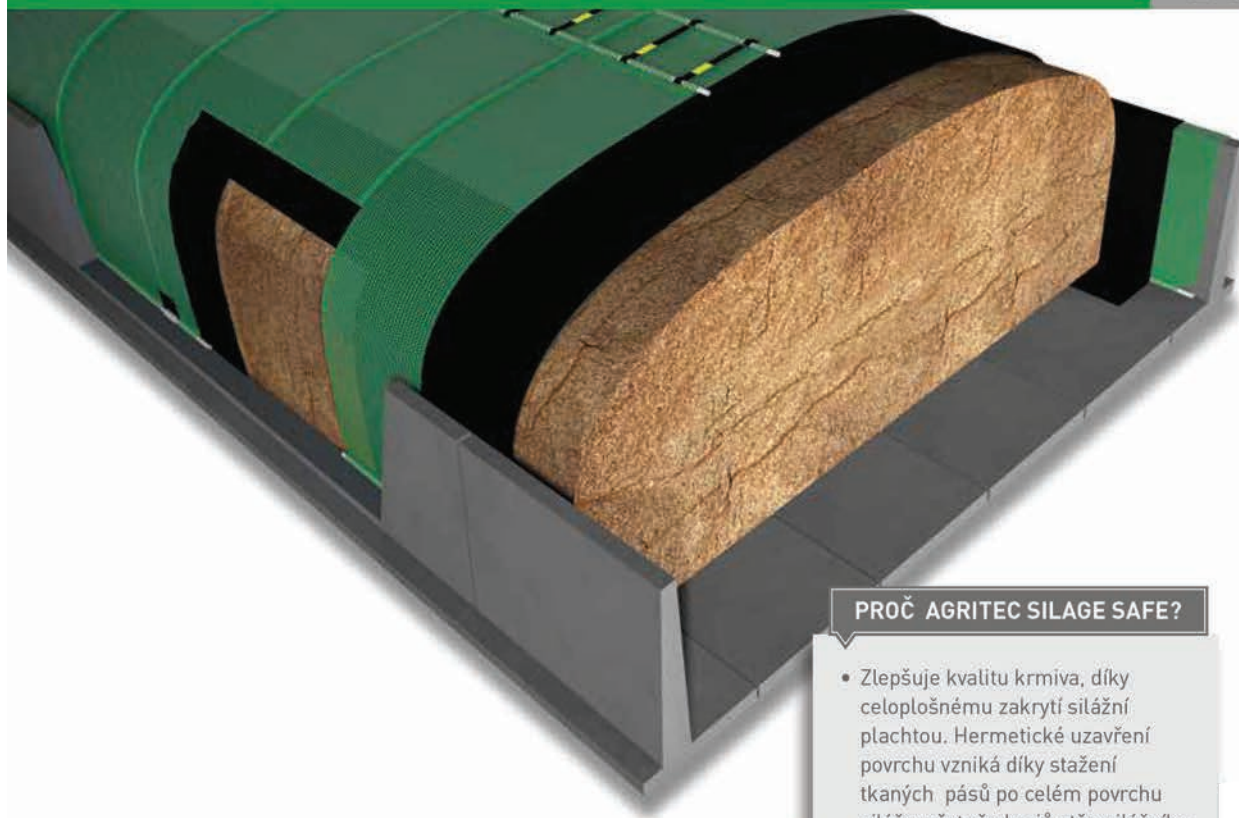

PROČ AGRITEC SILAGE SAFE?


- Zlepšuje kvalitu krmiva, díky celoplošnému zakrytí silážní plachtou. Hermetické uzavření povrchu vzniká díky stažení tkaných pásů po celém povrchu siláže, včetně okrajů stěn silážního žlabu.*
- Vzniká úspora pracovní síly díky rychlé a účinné technologii zakrytí siláže a napnutí silážní plachty.
- Perforovaná (drenážní) trubka odvádí dešťovou vodu ze siláže.
- Napínací síla u tkaných pásů udržuje odvodnění drenážními trubkami.
- Systém chrání betonové stěny žlabů proti účinku agresivní silážní tekutiny obsahující fermentační kyseliny*

*Ve spojení se standardní silážní plachtou.

Zakryvání siláže pneumatikami a následné odstranění pneumatik při vybírání siláže ze žlabu je náročné na potřebu pracovní síly. Inteligentně navržený systém a opravdové utěsnění siláže jsou rozhodující k zabezpečení dobré kvality siláže bez sekundárních metabolitů (mykotoxiny, biogenní aminy, kvasinky). Hermetické zakrytí siláže zabezpečí základní podmínky pro anaerobní podmínky pro fermentační proces siláže.

Nový systémem zakrytí siláže Agritec Safe. Firma HUESKER nabízí systém stáhnutí siláže pomocí tkaných pásů, které dovoluje rychle a účinné zakrytí siláže. Ihned po navezení a udusání, může být siláž vzduchotěsně uzavřena s minimální pracností.

Nový systém zakrytí siláže – rychlá realizace

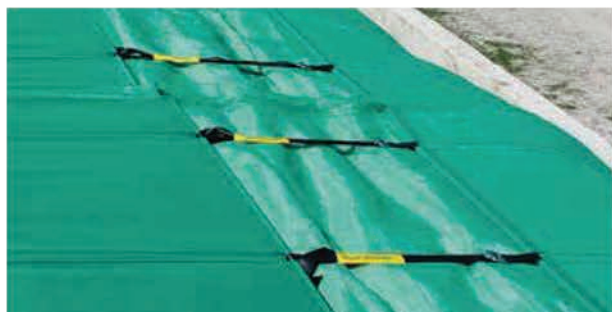

Konvenční zakrytí siláže je pracné



pokračování na straně 40